



HORSE HAYTEC



Haymatic® 3-höautomat

Haymatic® 3-höautomaten har tre öppningsbara utfodringsväggar och en fast vägg som är reserverad för att byta höbal. Höautomaten har 9 utfodringsplatser. Haymatic® öppnas upp till 12 gånger om dagen, vilket garanterar regelbundet hö åt hästarna.

Ställ själv in apparatens utfodringsintervall samt längden och höjden på sidan av apparaten.





När du placerar höautomaten vid hagens staket kan du enkelt byta ut balen från utsidan av staketet utan att störa hästarna. Med funktionen Ny bal kan du även minska hösvinnet.

Dörrskivorna kan lämnas på en förutbestämd höjd så att hö inte ska falla ut, till exempel i 4 dygn. Tack vare den låga botten kan du till och med rulla in balen.

Haymatic® 3 kan eftermonteras till Haymatic® 4.

Haymatic® 3 – 6 900 € (moms 0 %)
Takpaket 430 € (moms 0 %) + frakt

För privatpersoner tillkommer mervärdesskatt i det egna landet.

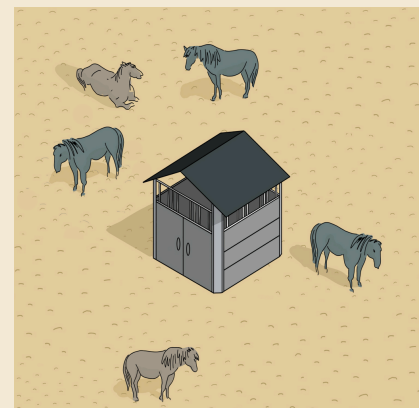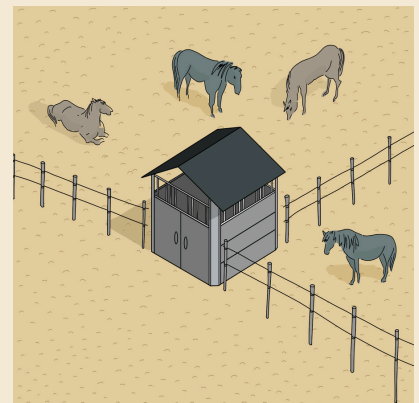

Mått:

- Enhetens längd/bredd: 2 050 mm
- Enhetens höjd: 2 600 mm
- Inre mått: 1 800 x 1 800 mm
- Bottnens höjd: 60 mm
- Vikt: 400–500 kg beroende på utrustningen

Övrig information:

- IP-klassning av elektriska delar: IP54
- Elförsörjning: 230 V
- Motoreffekt: 0,25/ 0,37 kW
- Driftstemperatur: –25°C till +40°C
- Garanti: 2 år